

열선 감지기 (Curtain PIR Sensor)

IS216T-CUR




주요특징

- 모든 interior 환경에 조화되는 미려하고 Compact한 design
- 45° Terminal block 이용하여 쉽고 간편한 wiring 설치
- Look down zones 기능으로 직하부분 감지
- 설치 환경에 따른 Sensitivity 조정 (High or Normal)
- 양방향 온도 보상 회로
- Microprocessor 기반에 의한 감지 기능/오경보 방지 기능 강화

규격

감지 범위	10m x 1.6m Curtain Pattern
Alarm relay 출력	Form A(SPST) / 30mA at 24VDC MAX 40Q
Tamper switch	24VDC, 30mA
PIR Sensitivity	Low or High 선택 가능 (Dip switch 사용)
RF Immunity	30V/m from 10-1000 MHz
White light immunity	>6500 Lux
LED 동작	On/Off 선택 가능
입력 전압	8.5 ~ 15.4 VDC
소비 전류	16mA at 12VDC
동작 온도	-10°C ~ +55°C
외형 치수	86 x 60 x 38 mm
무게	66.62g
인증	UL, CE
Mounting Bracket	SMB10/10C/10L (Optional)

감지 패턴

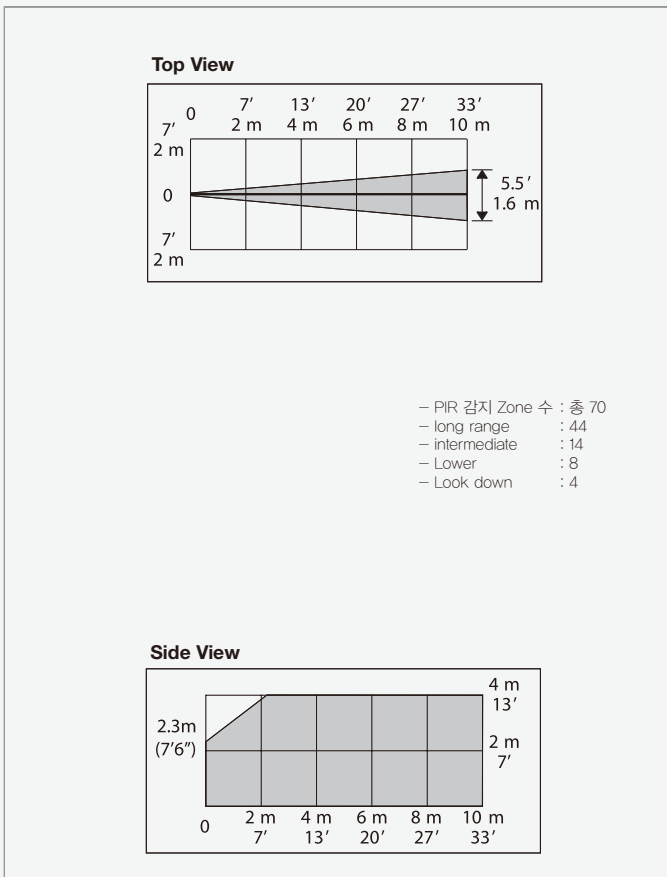

열선 감지기 (Pet Immune PIR Sensor)

AURORA-T

Aurora-T : Temper 기능 포함



주요특징

- 모든 interior 환경에 조화되는 미려하고 Compact한 design
 - 45° Terminal block 이용하여 쉽고 간편한 wiring 설치
 - 설치 환경에 따른 Sensitivity 조정 (High or Normal)
 - 차세대 Split-Zone Optics 기술
 - Ultra-low current
 - 양방향 온도 보상 회로
- *Pet Immunity Lens / Long Range Lens
 - PIR 감지 Zone 수 : 총 28 / 6
 - Long range : 16 / 2
 - Intermediate : 8 / 2
 - Lower : 4 / 2

규격

감지 범위	*Pet Immunity: 10,6m x 13,7m *Long Range: 23m x 3m
Alarm relay 출력	Form A(SPST) / 30mA at 24VDC MAX 40Q
Tamper switch	24VDC, 30mA
PIR Sensitivity	Low or High 선택 가능 (Dip switch 사용)
LED 동작	On/Off 선택 가능
입력 전압	9 ~ 14 VDC
소비 전류	10mA at 12VDC
동작 온도	-10°C ~ +50°C
외형 치수	60 x 104 x 38 mm
인증	UL
Mounting Bracket	SMB10/10C/10L (Optional)

감지 패턴

